SASS Datentechnik AG
Talhofstraße 32
82205 Gilching

Telefon: +49 8105 77803380
E-Mail: info@sass-ag.de
Internet: https://sass-ag.de

Produktinformation

THERMOjet 6e+

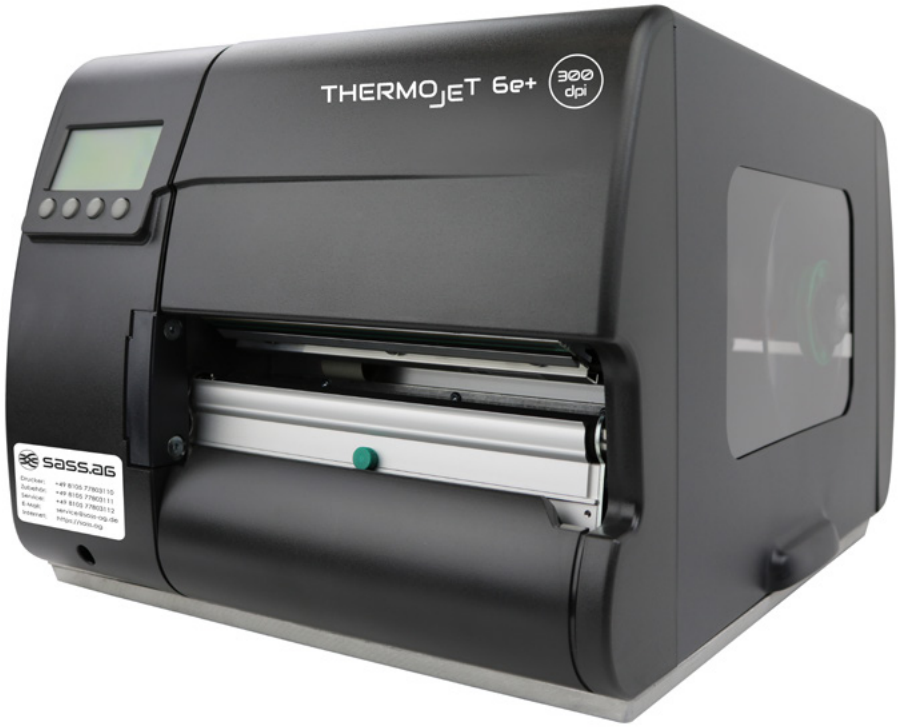

Der PCL5 kompatible 6-Zoll-Alleskönner unter den Thermodruckern

Unser THERMOjet 6e+ ist absolut kompatibel zu Standard-Laserdruckern! Ihre unter PCL5 generierte Druckausgabe die auf einem Laserdrucker funktioniert, kann von unserem THERMOjet 6e+ ohne Anwendungseingriffe, eins zu eins übernommen und ausgegeben werden.

Sie ersparen sich somit einerseits ein zusätzliches Programmiersystem für Ihre Barcode-Etiketten und drucken, auch langfristig investitionssicher, mit einem tatsächlichen (Welt)Standard.

KEY FEATURES

- Robust genug für härteste Industrieumgebungen
- SAP* kompatibel mit zum SAP-Standard gehörenden DIN A4 HP-PCL 5 Laserdruckertreiber
- UNIX kompatibel mit Standard DIN A4 HP-PCL 5 Laserdruckertreiber
- AS/400 (iSeries) kompatibel mit zum IBM-Standard gehörenden DIN A4 HP-PCL 5 Laserdruckertreiber
- Prozessintegration mit optionaler GPIO-Schnittstelle
- RFID nachrüstbar
- Mehrsprachigkeit bei der Druckausgabe (z.B. Arabisch)

*SAP ist eine eingetragene Marke der Firma SAP AG

SASS Datentechnik AG
Talhofstraße 32
82205 Gilching

Telefon: +49 8105 77803380
E-Mail: info@sass-ag.de
Internet: https://sass-ag.de

Produktinformation

THERMOjet 6e+

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Drucktechnologie:
Thermodirekt / Thermotransfer
Geschwindigkeit:
50 - 150 mm/s
Auflösung:
300 dpi
Stromversorgung:
100 - 240 V; 60/50 Hz
Abmessungen:
335,5 x 462 x 272 mm (B x T x H)
Gewicht:
15,5 kg
Umgebungsbedingung:
Luftfeuchtigkeit 30 - 85 %
(Nicht kondensierend)
Temperatur 5 - 40 °C
RAM Arbeitsspeicher:
64 MB
Flash-Speicher:
16 MB
1-dimensionale Barcodes:
EAN 8, EAN 13, EAN 128, Add-On
2/5 Interleaved
2/5 3-stroke Datalogic
Codabar, Code 39, Code 128
MSI, UPC A, UPC E, Postnet, KIX
2-dimensionale Barcodes:
PDF 417, Datamatrix, Code 49
UPS-Maxi-Code, QR-Code

Emulationen:
HP-Laserjet (PCL 5)
ZEBRA ZPL II
Eltron EPL
Datamax-O'Neil
Kyocera Prescribe
Optional: Printronix IGP, IPDS
Materialbreite:
185 mm
Druckbreite:
168 mm
max. Etikettenrollen-Durchmesser:
210 mm
Materialqualitäten:
60 - 240 g/m^2
Maximale Länge Transferfolie:
500 m
Materialeinzug:
Intern: von Rolle
Extern: z-gefaltet oder über optionalen externen Rollen-Abwickler
Materialerkennung:
variabler Gap Sensor
variabler (Black Mark) Reflex Sensor
Materialausgabe:
Tear Off über Abreißkante
Optional: Schneidevorrichtung, Spendevorrichtung mit internem Aufwickler (für Trägermaterial), externer Rollenaufwickler (Druckergesteuert)
Schnittstellen:
Ethernet 10/100 MBit
USB
parallel Centronics IEEE 1284
Optional:
seriell RS232, RS422

© SASS Datentechnik AG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.